



STONE TYPE COLLECTION

ストーンタイプコレクション

壁: HAL-420/STC-QT3, HAL-R/LNS-5



壁: HAL-420/STC-QT3, HAL-R/LNS-5




壁 : HAL-420/STC-JR3, HAL-35B/GRA-R1



壁 : HAL-420/STC-JR3, HAL-35B/GRA-R1



壁：HAL-420/STC-NQ1、HAL-35B/GRA-W1

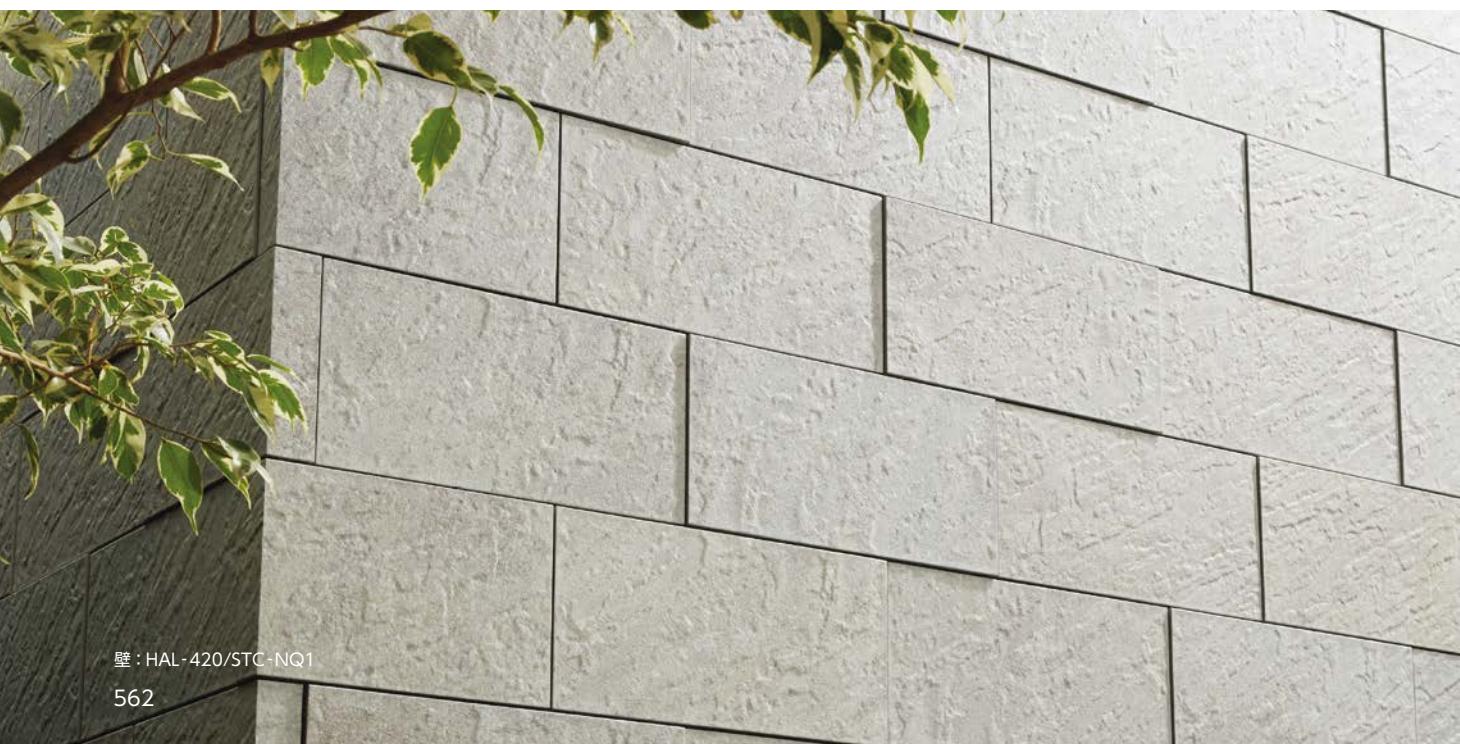

壁：HAL-420/STC-NQ1





壁: HAL-420/STC-QT3, HAL-R/LNS-5

ストーンタイプコレクション

多彩な石種をモチーフに13色をラインアップ。
さまざまな空間を表情豊かな壁面で彩ります。

屋内壁 屋内床 居室床 浴室壁 浴室床 屋外壁 屋外床
(靴ばき) (靴ばき以外)


価格改定




BI[磁器質] | 施釉
耐凍害

形状名	品番	目地共寸法(mm)	実寸法(mm)	厚さ(mm)	あたり枚数	入数・重量	標準価格
① 400×200mm角平	HAL-420/STC-BS1N…STC-YA1N	400×200	397×197	7.0・10.0	12.5枚/m ²	12枚/ケース・18kg	15,000円/m ² [14,400円/ケース]
② 90°曲(接着)	HAL-420/90-14/STC-BS1N…STC-YA1N	—	(294+44)・(297+47)×197	7.0・10.0	5枚/m	12枚/ケース・15kg	13,300円/m [31,920円/ケース]

形状図 ① HAL-420



② HAL-420/90-14



カラーバリエーション

<ノープルクオーツタイプ>



HAL-420/STC-NQ1



HAL-420/STC-NQ2

<クオーツサイトタイプ>



HAL-420/STC-QT1N



HAL-420/STC-QT2N

<ジュラシックストーンタイプ>



HAL-420/STC-JR3

<ライムストーンタイプ>



HAL-420/STC-LM1N



HAL-420/STC-LM2N



HAL-420/STC-BS2N

<スレートタイプ>



HAL-420/STC-SL1N



HAL-420/STC-SL2N



HAL-420/STC-YA1N

商品の留意点

- 接着剤張り専用商品です。
- タイル表面とタイル切断面は色が異なります。
- 目地幅は、縦3mm、横3mmが推奨です。
- 細目地の間から接着剤のクシ目が見えることがあります。
- 小端面には加飾を施していませんので、タイル表面とは色合いが異なります。特に濃色の場合は小端面が白く目立ちやすいため、現物サンプルにてご確認ください。
- 標準価格およびあたり枚数にロスは含まれていません。
- キッキンパック等では使用できません。

推奨工法

[屋外壁・屋内壁]

はるかべ工法

コネ種類	押え	目地
5mmクシ目	クシ目	空目地

⚠️ 警告 ●モルタル施工はしないでください。裏あし形状はあり状ではないので、剥離の原因となることがあります。
●突きつけ目地施工はしないでください。剥離や欠けの原因になります。

●全品番標準品です。

即納対応	品切れ時対応納期
200m以下	納期確認

グリーン
購入法

Q.CAT

個別

ナノ
親水

色幅

CG用
画像接着剤：EG-V1・
EGR-V2SP

施工上のご注意

- 外装壁[はるかべ工法用]の共通注意事項(P.539)をご覧ください。
- 接着剤は[はるかべ工法専用接着剤]をご使用ください。
- 凹凸面のため塗目地は出来ません。一本目地詰めをしてください。目地詰めする場合は、目地幅を8mm以上にしてください。
- 出隅部に90°曲(接ぎ)を使わない場合等では、タイルのズラシ幅は150mmまでに抑えてください。

[屋外壁] 烷業系下地

張付材	EG-V1	2.0kg/m ²
-----	-------	----------------------

[屋内壁] 水がかり部位を除く

張付材	SN-RE	2.0kg/m ²
-----	-------	----------------------

ジョイントテープ FATAPE-300+FATAPE-100

見本カットミ-HAL-420-STC-BS1N…STC-YA1N

[屋外壁] モルタル下地

張付材	EGR-V2SP	2.5kg/m ²
-----	----------	----------------------

[屋内壁] モルタル下地

張付材	EG-V1	2.0kg/m ²
-----	-------	----------------------

⚠️ 注意 ●漏水等のトラブルを防ぐために、下地側での防水処理(防水紙・防水テープの取付け)を必ず行ってください。

- タイルの縁や角に尖った部分があるため、強くぶつかるとけがをする可能性があります。